

Golden INTEC Gas Station




**Produto
fabricado
no Brasil**



Informações técnicas

Código	Potência	Tensão	F.P.	THD	LED's	Módulos	Temp. de cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	IRC	Lente	Vida útil	Garantia
6852	90W	198~242V	$\geq 0,99$	≤ 10	60	2	5.000K	8.500 lm	94 lm/W	> 70	90°	50.000h (L70)	5 anos
6853	120W				90	3		12.500 lm	104 lm/W				


Dimensional

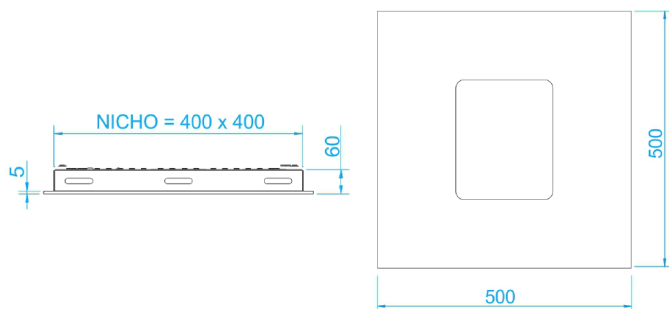

Dimensões (mm) (C x L x A)

500 x 500 x 60

Dados fotométricos

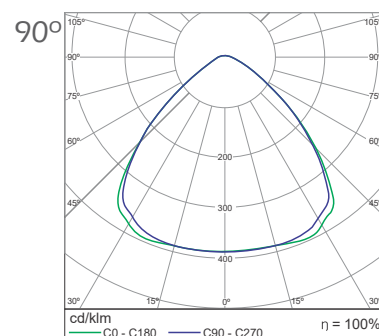

Observações

- Vida útil considerando 70% de manutenção de fluxo luminoso (L70).
- Os valores de fluxo luminoso e potência podem apresentar variação de +/-10%.
- Dados elétricos e fotométricos medidos à temperatura ambiente de 25 °C.
- As curvas polares servem como referência, para maior precisão no projeto, deve ser solicitado ao Gestor o arquivo IES respectivo.

* Devido a constantes atualizações tecnológicas, possíveis alterações poderão ocorrer sem aviso prévio.

**Demais potências e ou temperaturas de cor sob consulta.

Selos e certificações



EMC Driver

EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009
EN/IEC 61547
EN/IEC 61000-3-2:2006+A1+A2
EN/IEC 61000-3-3:2013
EN/IEC 55015:2013

LVD Driver

EN 61347-2:13-2006
EN 61347-1:2008+A1:2011+A2:2013
EN 60529-1991 + Edication 2.1-2009
EN 60598-1:2008